

MANUAL
DE ASSENTAMENTO
PORCELANATO *orgânico*

galleria biancogres

SUMÁRIO

3 Introdução
4 Informações gerais
5 Guia de paginação
6 Instruções gerais de assentamento
7 Armazenamento
7 Limpeza e manutenção dos porcelanatos
7 Dicas de limpeza
8 Garantia

INTRODUÇÃO


ORGÂNICO OREGON GREY 74X104cm

DESCUBRA O IMPACTO DE UM **REVESTIMENTO** QUE **TRANSCENDE O CONVENCIONAL**

Nossas placas de porcelanato cortadas em formatos orgânicos são a combinação perfeita entre **inovação, estética e funcionalidade.**

Inspiradas nas formas fluídas da natureza, essas peças únicas oferecem um **toque de modernidade e exclusividade**, permitindo a criação de ambientes sofisticados e dinâmicos.


A ausência de linhas retas e padrões tradicionais traz **movimento e personalidade**, elevando o design de interiores e exteriores a um novo patamar.

Além do apelo visual, o porcelanato **mantém** suas características de **resistência, durabilidade e facilidade** de manutenção, sendo ideal para aplicações em pisos, paredes ou detalhes decorativos.


Este revestimento inovador é a **escolha certa** para profissionais e clientes que buscam **soluções** que **encantem e agreguem valor** a projetos residenciais ou comerciais.

Transforme espaços comuns em obras de arte com o poder das formas orgânicas. **Aposte na inovação** e crie ambientes inesquecíveis.

INFORMAÇÕES GERAIS

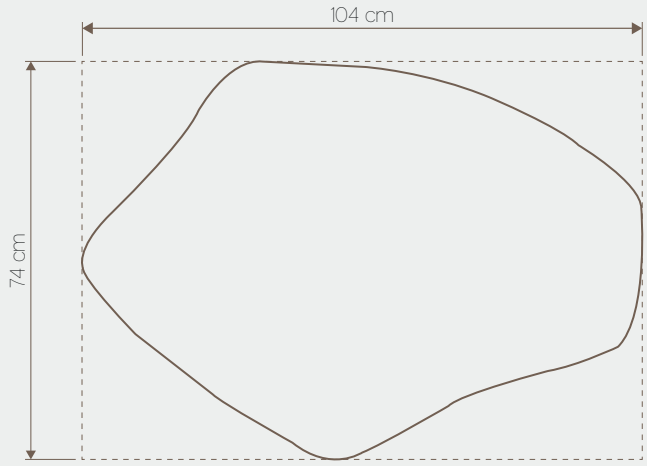

PEÇA

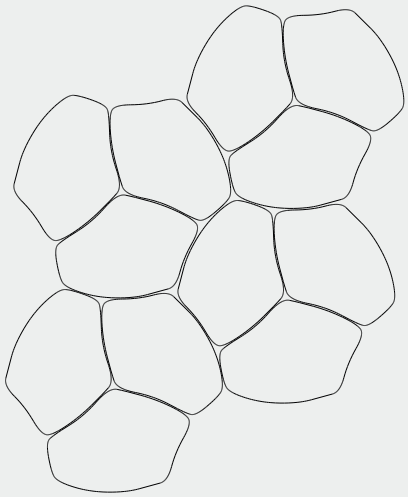

PAGINAÇÃO

INFORMAÇÕES **PORCELANATO ORGÂNICO**

CADA PLACA POSSUI

Área de 0,53m².

QUANTIDADE DE REJUNTE

1,0 kg por m² - variando de acordo com a proximidade entre as placas, sendo que quanto mais próximas as peças, menor o consumo de rejunte.

IMPORTANTE


Na instalação, a argamassa deve ser aberta em toda a área e não apenas nas peças, conforme indicação das normas vigentes de instalação com argamassa colante.

Verifique se os produtos chegaram em boas condições, sem danos causados pelo transporte. Além disso, confira se os itens entregues correspondem ao pedido e se todas as caixas apresentam as mesmas especificações.


O armazenamento do produto deve ser feito em local seco e arejado.

GUIA DE PAGINAÇÃO


1 A peça é caracterizada por quatro pontos: A, B, C e D.

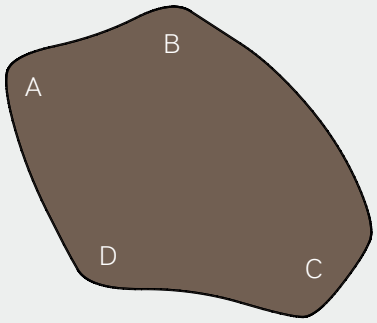

2 Promova o encontro dos pontos D em 3 peças.

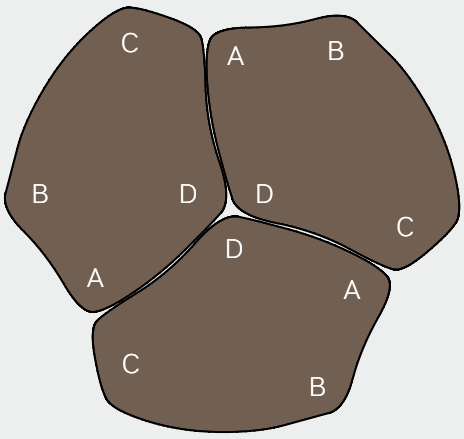

3 Monte os jogos encontrando os pontos B e C.

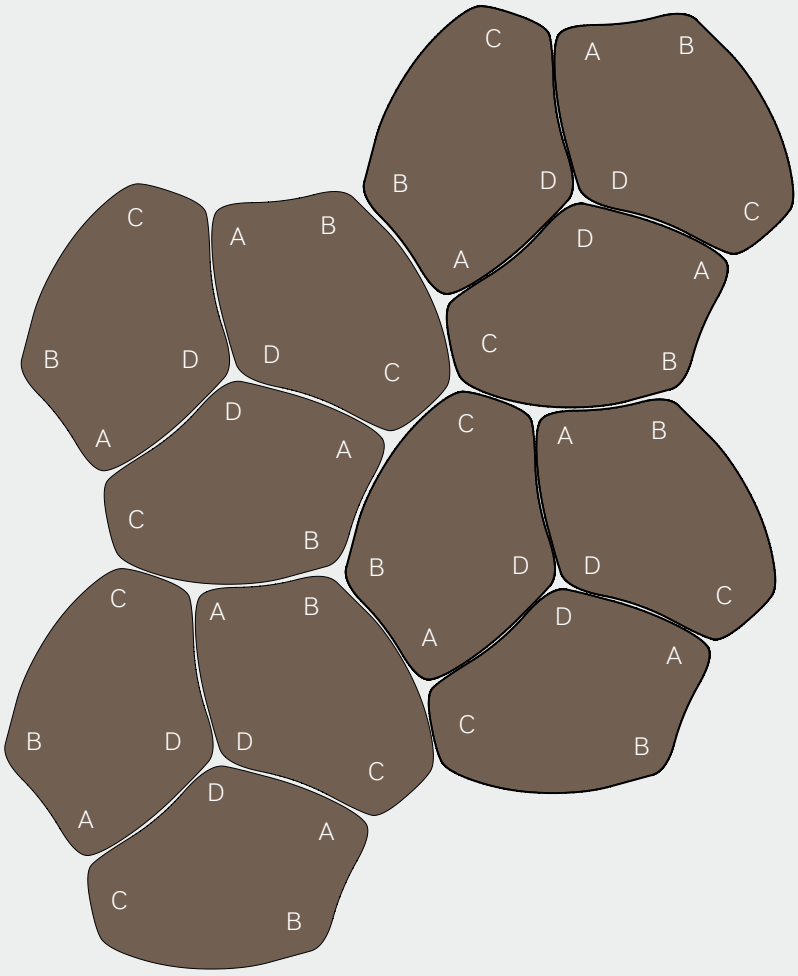

INSTRUÇÕES GERAIS DE ASSENTAMENTO

Recomendamos a compra adicional de 15% do total da área a ser revestida, para recortes e reservas técnicas, uma vez que por conta da paginação e forma irregular, há um volume considerável de sobras.

Antes de iniciar a aplicação, verifique se todas as embalagens têm a mesma identificação de lote.

Utilize argamassa específica para porcelanatos, conforme recomendação do fabricante de argamassa.

Para instalações em parede, recomenda-se o uso de argamassa de secagem ultrarrápida (cerca de 2 horas de cura). Pode-se utilizar pregos para auxiliar na ancorarem da peça até que a argamassa esteja seca.

Os Porcelanatos devem ser assentados de acordo com a norma **NBR 13.753:1996, NBR 13.754:1996 e NBR 13.755:1996.**

É fundamental o uso de profissional qualificado.

Certifique-se que ao menos 90% do tardoz da peça fique coberto por argamassa.

Evite caminhar sobre o porcelanato recém assentado.

Use juntas de assentamento de, no mínimo, 1MM.

É fundamental o uso de profissional qualificado.

O porcelanato deve ser rejuntado após 72 horas da aplicação do produto.

Recomendamos rejuntes próprios para porcelanato com junta larga. Produtos à base de epóxi também podem ser utilizados, mas sua aplicação requer mão de obra qualificada e experiente com esse tipo de material. Manchas causadas pela má aplicação do rejunte epóxi podem ser irreversíveis.

Para limpeza do rejunte, siga as instruções do fabricante da argamassa.

ARMAZENAMENTO

As caixas devem ser armazenadas na posição **vertical**.

As caixas **não** podem ser empilhadas ou remontadas, a fim de evitar danos ao material.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS PORCELANATOS

Cuidado ao limpar móveis, vidros e eletrodomésticos, pois os respingos dos produtos de limpeza poderão manchar seu porcelanato. Apoie o balde sobre um saco plástico e passe um pano úmido no piso logo que constate respingos.

Para limpeza diária, passe um pano levemente umedecido com água e seque totalmente o revestimento com um pano limpo e seco.

Para limpeza pesada e pós-obra indicamos os produtos Refine LP (Pisoclean) ou Limpeza Pesada Max (Hidrorepel).

DICAS DE LIMPEZA

CASOS ESPECÍFICOS

	O QUE UTILIZAR
Graxa e óleos	Água quente e detergentes alcalinos
Tinta	Removedor de tintas
Ferrugem	Água sanitária, saponáceo cremoso ou limpeza total
Café	Água sanitária, saponáceo cremoso ou limpeza total
Tinta de caneta	Solvente orgânico (acetona, benzina)
Borracha de pneu	Solvente orgânico (aguarrás) ou saponáceo cremoso
Cerveja ou vinho	Detergente alcalino ou água sanitária

DICAS DE LIMPEZA

O QUE EVITAR

Não utilize buchas de aço, escovas com cerdas de aço ou materiais que possam causar abrasão, pois podem riscar e danificar o revestimento.

Produtos que contenham hidróxidos (potássio, sódio etc) em alta concentração (soda cáustica, limpa forno, etc) podem causar danos irreversíveis.

Não utilizar ceras ou impermeabilizantes sobre o revestimento.

Não utilizar produtos que possuam ácido muriático, flúor e seus derivados, tal como o ácido fluorídrico.

Estes componentes são encontrados nos produtos Semorin, Limpa Alumínio, Brilhol, Limpa Pedra, Xampu de Pedras, Limpa Vidros e outros.

GARANTIA

Os Porcelanatos atendem às especificações da **NBR ISO 13006**, e têm garantia de **5 anos**, desde que sejam atendidas as recomendações de assentamento, uso e manutenção descrito anteriormente.

Procure um profissional qualificado no assentamento do produto.

Aviso **importante** ao consumidor:

PRODUTO INSTALADO É CONSIDERADO PRODUTO ACEITO.

Em caso de dúvidas entrar em contato com a Biancogres:

- www.biancogres.com.br
- sac@biancogres.com.br
- (27) 3421-9146
- (27) 3421-9045

O cliente deve manter a nota fiscal de compra do produto, pois este é o documento que comprova a data de compra e início de sua garantia.