biancogres

Gabarito de Paginação Contínua

Pensando em clientes que procuram sofisticação e exclusividade a Biancogres desenvolveu o **Calacata Altissimo com Veios Contínuos**, uma versão SOB ENCOMENDA de nosso Calacata Altissimo, que permite uma paginação que tende ao infinito.

CALACATA ALTISSIMO **VC** 120X120 (versão acetinada)

CALACATA ALTISSIMO LUX **VC** 120X120 POL (versão polida)

ATENÇÃO: ALÉM DE RESPEITAR ESTA SEQUÊNCIA NA NUMERAÇÃO É FUNDAMENTAL SEGUIR O SENTIDO DAS SETAS

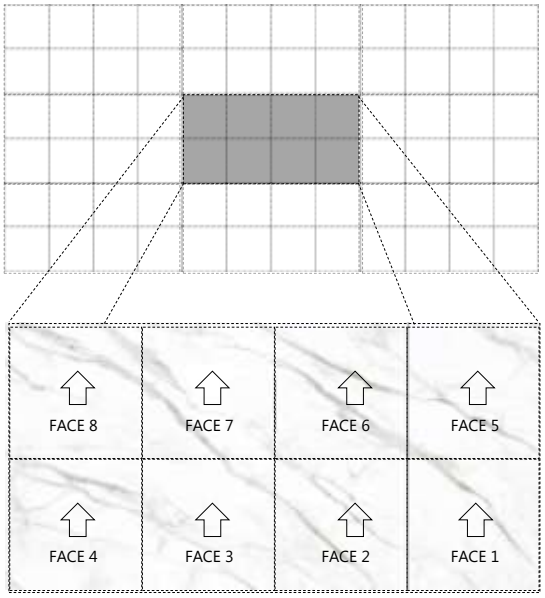

biancogres

Gabarito de Paginação Contínua

Desde que você respeite a sequencia das faces e as setas, você pode montar ambientes contínuos com quantas peças quiser. Acompanhe os exemplos:

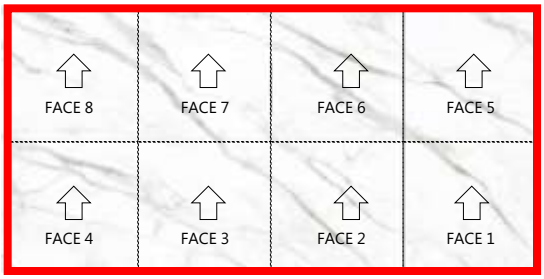

1 x F1
1 x F2
1 x F3
1 x F4
1 x F5
1 x F6
1 x F7
1 x F8



1 x F2
1 x F3
1 x F6
1 x F7

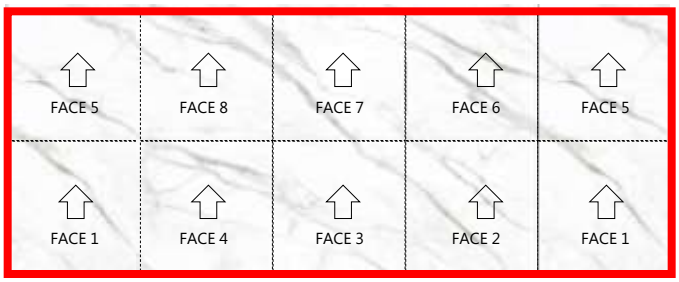

2 x F1
1 x F2
1 x F3
1 x F4
2 x F5
1 x F6
1 x F7
1 x F8

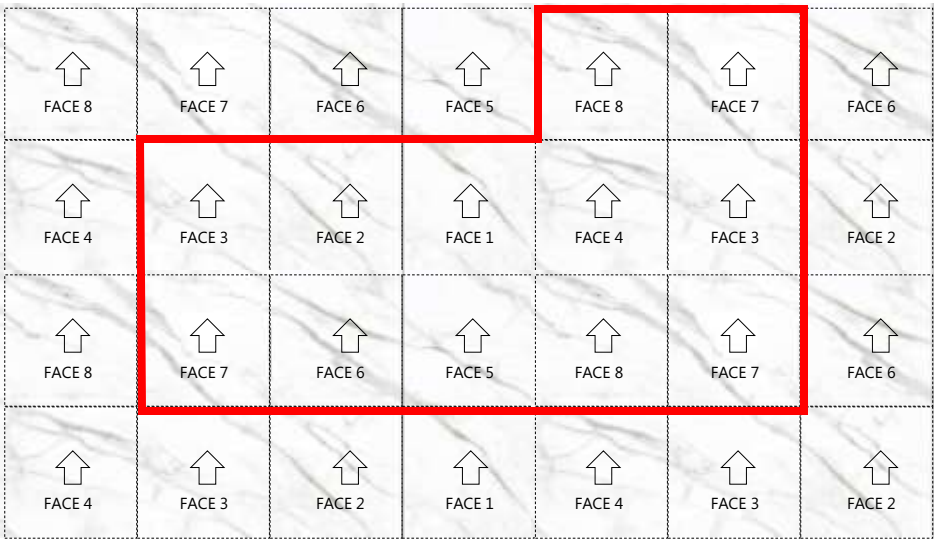

1 x F1
1 x F2
2 x F3
1 x F4
1 x F5
1 x F6
3 x F7
2 x F8

biancogres

CERTIFICADO DE PRODUTO

LABORATÓRIO DE PRODUTO ACABADO

Norma Brasileira Equivalente: NBR 13818:1997 / 15463:2013
Atende aos requisitos da NBR 15575

Produto: Calacata Altissimo
Tipologia: Porcelananto
Tamanho nominal: 120x120
Grupo: Bla

	Características		Normas de ensaio	Resultados
PROPRIEDADES FÍSICAS	Absorção de água (%AA)		ISO 10545 – 3 NBR 13818 – anexo: B	**<=0,5**
	Módulo de Resistência à Flexão (Mpa)		ISO 10545 – 4 NBR 13818 – anexo: C	**37**
	Carga de Ruptura (N)		ISO 10545 – 4 NBR 13818 – anexo: C	**1500**
	Resistência à Gretagem		ISO 10545 – 11 NBR 13818 – anexo: F	**RESISTE**
	Expansão por Umidade (mm/m)		ISO 10545 – 10 NBR 13818 – anexo: J	**0,3**
	Resistência ao Choque Térmico		ISO 10545 – 9 NBR 13818 – anexo: L (Por acordo)	**RESISTE**
	Coeficiente de Atrito Dinâmico	Superfície Seca	NBR 13818 – anexo: N	**0,4**
		Superfície Úmida		**0,3**
	PEI			**IV**
	Local de Uso*			**LD**
	Classe AD*			**1**
	Variação de Tonalidade e Desenho*			**V3**
PROPRIEDADES QUÍMICAS	Resistência à Manchas (Classe de 1 a 5) · *Agente manchante verde / vermelho em óleo leve* · *Iodo* · *Óleo de Oliva*		ISO 10545 – 14 NBR 13818 – anexo: G	**5**
	Resistência Química (Classe de A a C) · *Produtos de uso doméstico e para tratamento de piscinas*		ISO 10545 – 13 NBR 13818 – anexo: H	**GA**
	Resistência Química (Classe de A a C) · *Ácidos e álcalis de baixa concentração*		ISO 10545 – 13 NBR 13818 – anexo: H	**GLB**

* Verificação das tabelas de Local de Uso, Classe AD e Variação de Tonalidade e Desenho no site: www.biancogres.com.br

Max Zancanaro
Coordenador Laboratório
CRQ 03424729 - 3ª REGIÃO
10/05/2019

PORCELANATO CERTIFICADO
ABNT NBR 15463
ANFACER